#	PART #	ITEM #	DESCRIPTION	KG
1	MH1200 EB	12511	Ø1200 MANHOLE EXTENDED BASE	1506
2	MH1200 B	16660	Ø1200 MANHOLE RISER INTEGRAL BASE	470
3	MH1200 R1.2	16663	Ø1200 x 1.2m MANHOLE RISER	1521
4	MH1200 R.3	12496	Ø1200 x 0.3m MANHOLE RISER	375
5	MH1200 L	12514	Ø1200 MANHOLE LID ø635	1037
6	MH GR ø25	16753	GRADE RING Ø635 [25"] x 50 [2"]	45
7	TR18 FRAME	17209	CAST IRON FRAME TR18	61
8	TR18 COVER	17218	CAST IRON COVER TR18	51

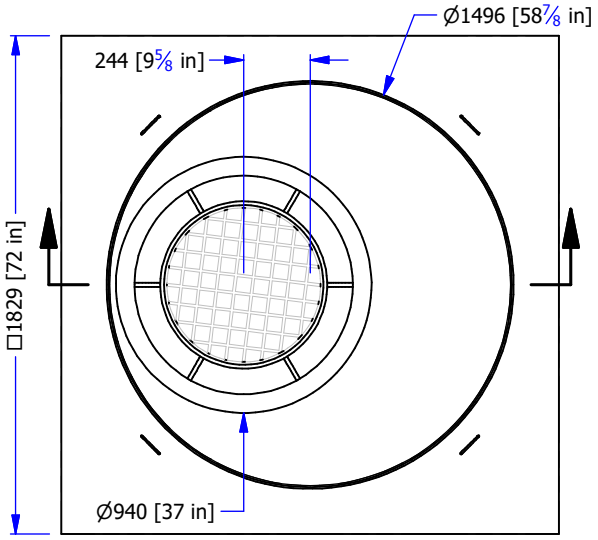

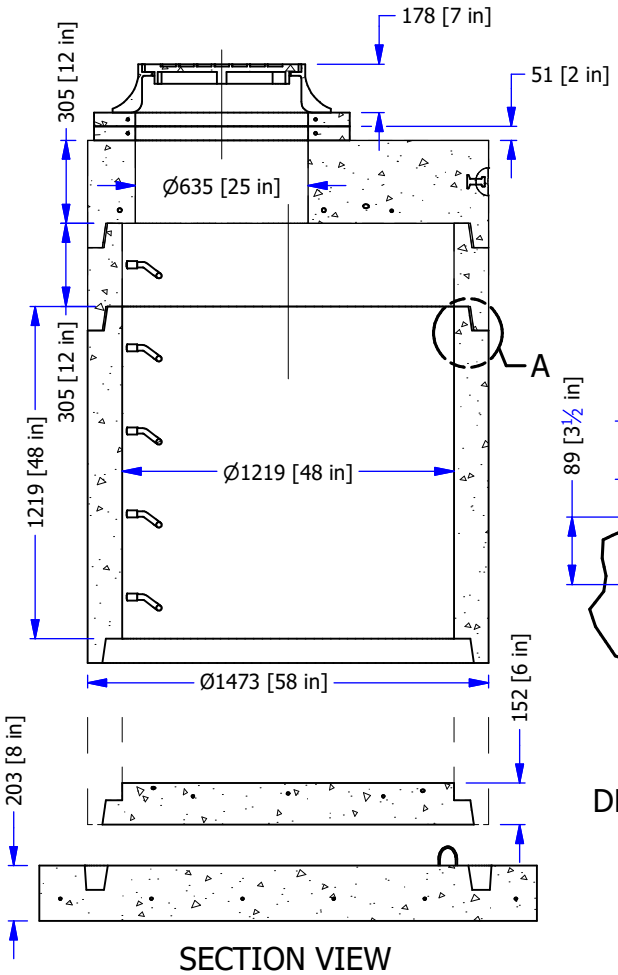

SECTION VIEW

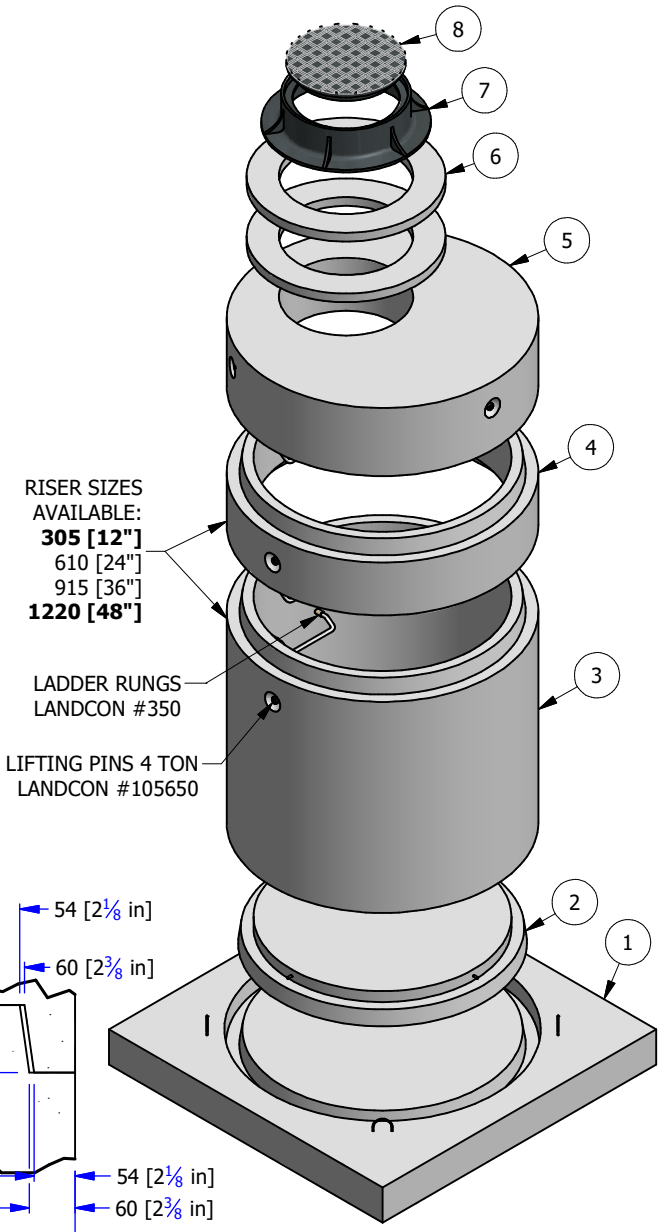

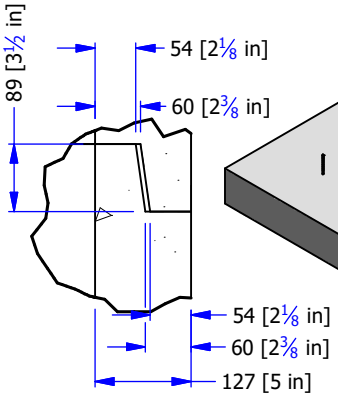

DETAIL A

- PRODUCT MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH CSA A23.4
- MINIMUM CONCRETE STRENGTH AT 28 DAYS: 32 MPA
- GRADE 400 REBAR REINFORCEMENT
- WWM IN ACCORDANCE TO ASTM A1064
- HARD STEEL FINISH
- MANUFACTURED TO ASTM C478M STANDARDS

WWW.FRASERWAYPREKAST.COM (604) 534-2911

FRASERWAY PREKAST LTD
A BMGROUP COMPANY

Ø1200 [48"] MANHOLE

SIZE	DRAWING #	REV	SHEET
A	MH1200		1/1